


無駄ゼロ ラベルプリンター

PX510




ラベル無駄ゼロ機能

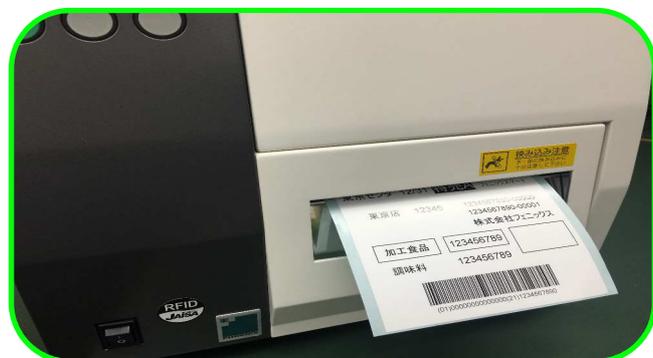

頭出し1枚目のラベルも確実に印字し、無駄を排除します！

価格が高いRFラベル等にも最適
※当社規定によります。

リボンセービング機能

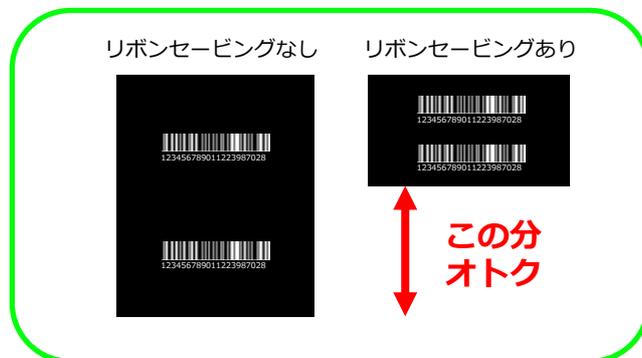

印字した分だけインクリボンが消費され、無駄を排除します！

プレ印刷ラベルへの可変情報追記印字に最適
※当社規定によります。


カスタマイズ対応

お客様の用途に合わせてカスタマイズ！

Case1

ご要望 標準のラベルプリンターの通紙幅だと少し狭い…

解決！ 標準機のラベル搬送路を広げて対応させていただきました！

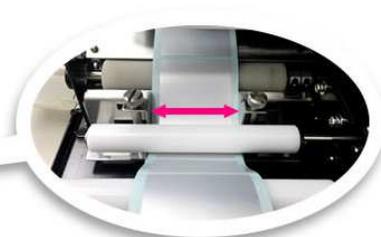

搬送路をカスタマイズ！


Case2

ご要望 生産ラインに印字工程を組み込みたいが、対応できるプリンターがない

解決！ 標準機をベースにして製造ライン組み込みプリンターをご提供しました！



安定したラベル搬送

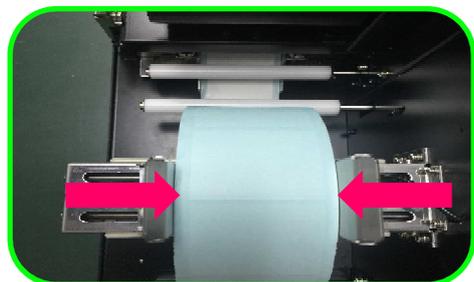

ラベルセットが**センター合わせ**のため、安定したラベル搬送が可能！

シビアなレイアウトでも高い印字位置精度を実現

※当社規定によります。

製品仕様

印字方式	ラインサーマル熱転写方式／感熱方式	ラベル仕様	紙管内径3インチ、ラベル外径φ200mm
搬送方法	ローラフィード方式	導入時選択仕様	オートカッター / 剥離
印字ドット密度 (解像度)	24dots/mm (609dpi相当) 12dots/mm (300dpi相当)	インターフェース	RFID (HF/UHF)
通紙幅	25mm～110mm		RS232C/USB2.0/LAN/デジタルI/O
印字速度	609dpi : MAX150mm/sec 300dpi : MAX200mm/sec	入力電源 消費電力	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz 動作時(最大) 140W 2.0A 待機時(最大) 30W 0.35A ※305dpi仕様時
		機器寸法	W283×H334×D475mm (オートカッター仕様)
印字エリア	(幅) 最大103mm×(長) 最大298mm	重量	約20kg (オートカッター仕様)

※製品の仕様・デザインの一部を予告無く変更する事がございますのでご了承ください。

株式会社フェニックス ☎03-3234-9373

本社 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
TEL 03-3234-9373
大阪営業所 〒531-0071
大阪市北区中津1-15-15 中津第二リッチビル
TEL 06-6485-2871

商品の詳しい情報は弊社ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.phoenix-group.co.jp> または **フェニックスグループ** で検索

お問い合わせ